WESTUL®
PROFESSIONALITÄT

USO PROFESIONAL

TOP GRADE QUALITY

MOTOBOMBAS A GASOLINA

WT-GWP20

2” 6.5 HP

USO PROFESIONAL

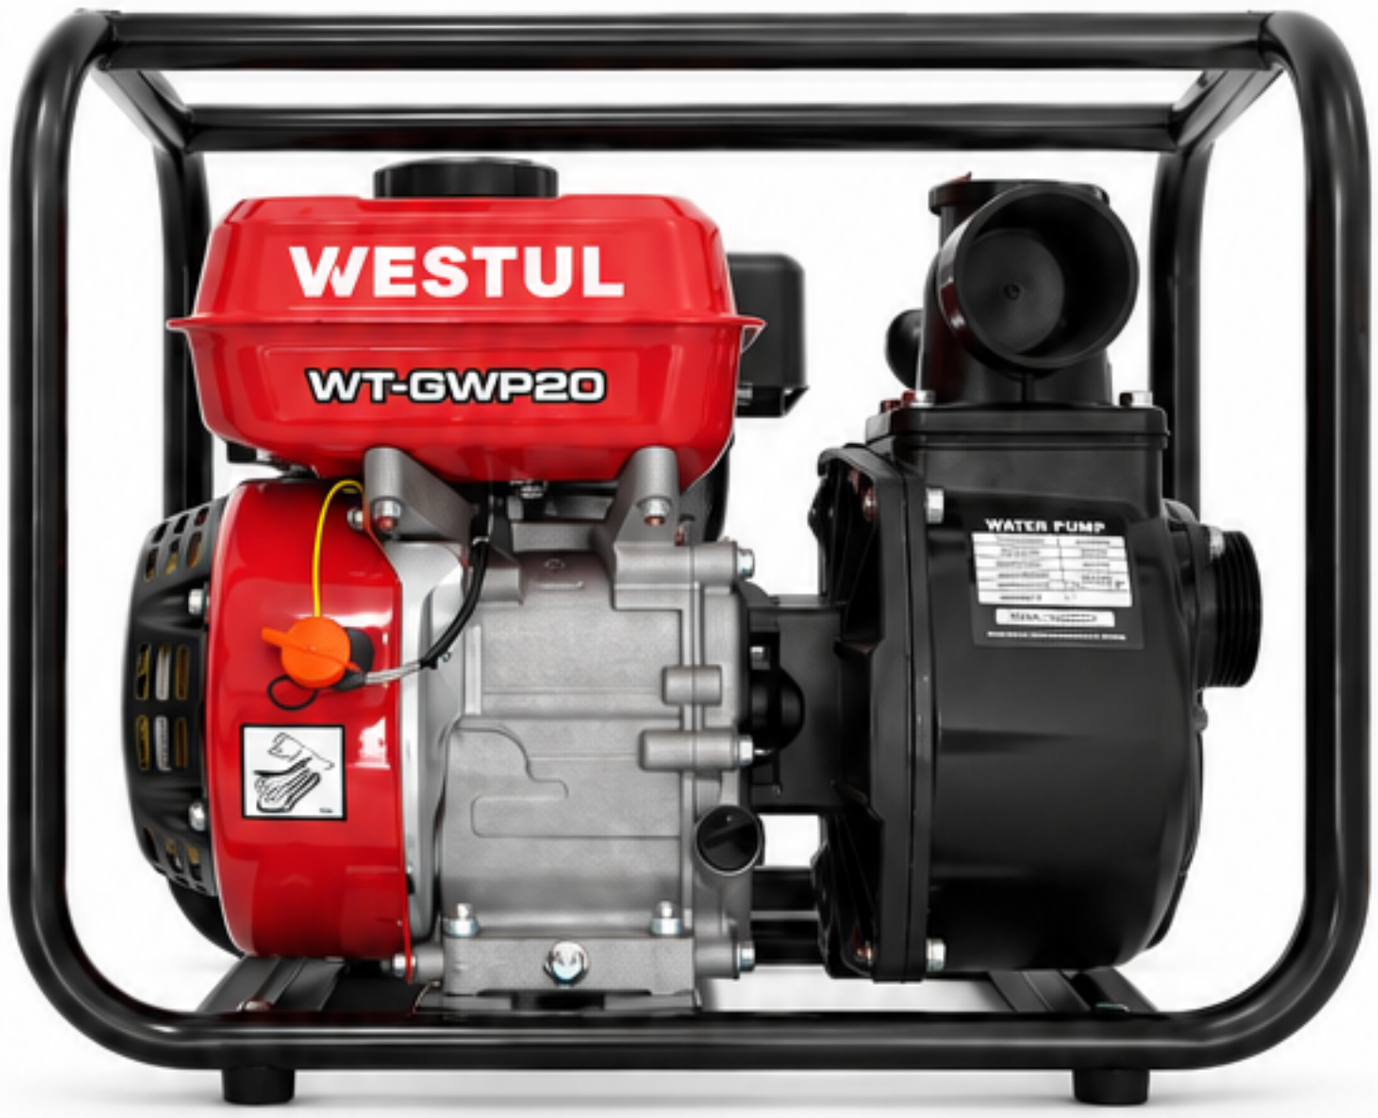

FÁCIL MANTENIMIENTO

BAJO NIVEL DE RUIDO

SENSOR DE NIVEL DE ACEITE

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- MOTOR 4 TIEMPOS
- DIÁMETRO ENTRADA 2” (50 mm)
- ESTRUCTURA DE ACERO REFORZADO
- DOBLE PROTECCIÓN DE TUBO DE ESCAPE
- FÁCIL MANTENIMIENTO
- BAJO NIVEL DE RUIDO
- SENSOR DE NIVEL DE ACEITE

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal	3200 W / 6.5 HP
Motor	4 tiempos
Frecuencia nominal	50 Hz
Cilindrada	196 cc
Cap. tanque de combustible	3.6 L
Capacidad	50 m^3 / h
Altura máxima	30 m
Capacidad de succión	7 m
Diámetro de entrada	2” (50 mm)
Nivel de ruido: (<7 m)	60-80 dB

2”	6.5	50 m^3/h	30 m	7 m
DIÁMETRO ENTRADA	HP	CAPACIDAD	ALTURA MÁXIMA	SUCCIÓN MÁXIMA